



ISOparts

PREFABRIKOVANÁ OSTĚNÍ



Prefabrikovaná ostění představují systémový prvek usnadňující montáž podomítkových pouzder a zároveň vytváří izolaci ostění. Pouzdro žaluzie má hloubku 25 mm a z materiálu vystupuje 5 mm.

PURENITOVÉ IZOLAČNÍ OSTĚNÍ

Purenitové izolační ostění je tvořeno sendvičem purenitu a XPS (10mm purenit jako nosná deska a 20mm XPS jako izolace)



- ✓ pro fasády z vaty a provětrané fasády
- ✓ kotvení mechanicky pomocí konzol na rám okna nebo lepení na pevný podklad
- ✓ snadná montáž a výborné izolační vlastnosti

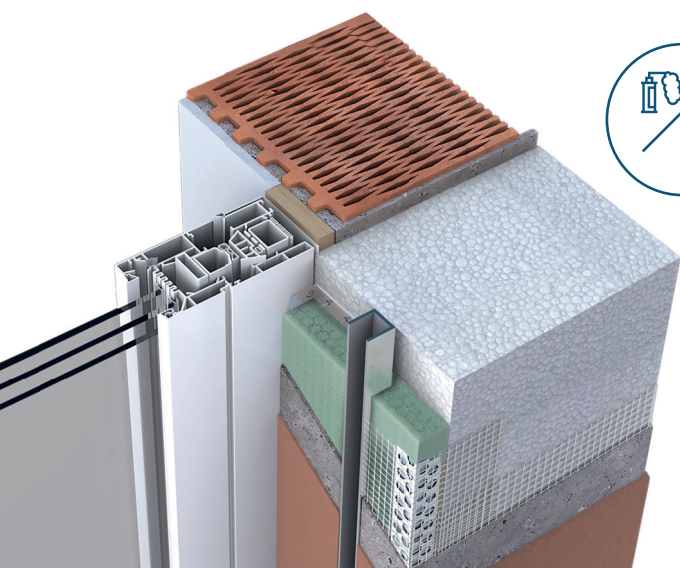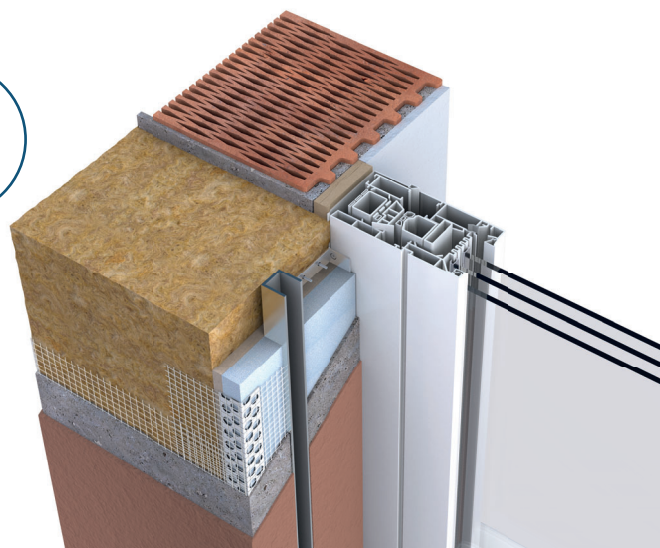

PET IZOLAČNÍ OSTĚNÍ

Výhodou PET izolačního ostění je jeho univerzální použití, materiál je tuhý, zároveň lehký a dobře v něm drží kotvicí technika. Ostění je odolné proti vlhkosti a stavební chemii.

- ✓ pro polystyrenové a provětrané fasády
- ✓ určeno pro mechanické kotvení na konzoly i plošné lepení
- ✓ rychlá a jednoduchá montáž, univerzální použití

SYSTÉMOVÉ IZOLAČNÍ OSTĚNÍ

Systémové ostění je vyrobeno ze stabilizované tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu s vysokými požadavky na zatížení tlakem.



- ✓ polystyrenové fasády
- ✓ pro plošné lepení
- ✓ rychlá a jednoduchá montáž, ideální technické řešení, lze použít s purenitovým i plechovým boxem

